


FC CE



Certification No 19020/0317  
ISO 9001:2000

# Jassun

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

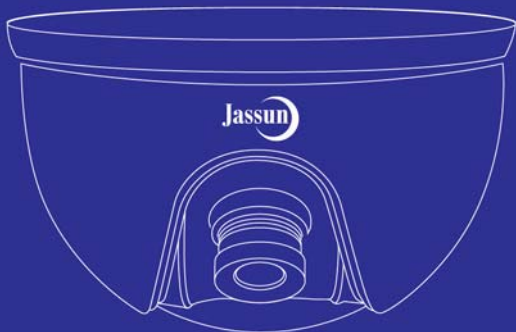

[www.jassun.ru](http://www.jassun.ru)

# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Цветная купольная видеокамера  
с инфракрасной подсветкой  
и ИК-фильтром

**МОДЕЛЬ: JSA-D800IR 2.8mm**



\*\* Перед использованием данного устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

**Рекомендации:**

1. Никогда не направляйте камеру на солнце.  
Не поворачивайте объектив камеры прямо на солнце или яркий свет, поскольку это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. Требуемые условия для эксплуатации камеры.  
Камера предназначена для использования внутри помещений. Допустимый рабочий диапазон составляет:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ .
3. Чистка линз объектива.  
Чистить поверхность линз объектива следует специальной х/б тряпочкой или аппликатором с этиловым спиртом, чтобы удалить пыль или отпечатки пальцев.
4. Проверьте напряжение источника питания.  
Напряжение источника питания должно быть в пределах указанного диапазона (камера должна соответствовать спецификации).

5. Попадание жидкостей и различных предметов внутрь камеры.  
Не вставляйте какие-либо предметы в камеру, так как это может привести к короткому замыканию. Не допускайте попадания жидкостей внутрь камеры.

6. Гарантийное обслуживание.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное оборудование, так как это может привести к поражению электрическим током. Ремонт производится только квалифицированным персоналом сервисного центра.

#### **Технические характеристики:**

- Цветная камера 1/4" CMOS SONY Exmor + DSP
- Разрешение 800 ТВЛ, цветное изображение
- Функция день/ночь необходима для хорошего качества изображения в течение 24 часов
- Инфракрасная подсветка 20 м
- ИК фильтр механический

#### **Размеры:**



## Схема подключения:



## Установка

1. Выберите место для установки камеры
2. Установите камеру.
3. Подключите видео выход к монитору или другому видеоустройству с помощью коаксиального кабеля 75 Ом.
4. **Убедитесь, что БП выключен.** Подключите разъём питания DC-Jack к источнику питания.
5. Включите БП
6. Как только появится изображение на мониторе, настройте необходимый угол обзора.



## В комплект входит:

1. Камера x 1
2. Инструкция пользователя x 1

## Характеристики

Модель	JSA-D800IR 2.8mm
Параметры устройства	1/4" CMOS SONY Exmor + DSP
Сигнальная система	PAL
Видео выход	1 Vp-p , 75 Ом
Объектив	M12 2.8 мм
Разрешение	Цвет:800 ТВЛ
Гамма коррекция	0.45
ИК - подсветка	20 м
ИК фильтр	механический
Минимальная освещенность	цвет 0,01 люкс / 0,001 люкс ч/б
Отношение сигнал/шум	>60дБ (AGC выкл.)
Источник питания	DC12V±10%
Потребление питания	Макс. 3W (0.4A)
Рабочая температура	-10С~50С
Размеры	96мм x 126мм
Вес	~ 270 г.



**Digital CCTV Camera**

**[www.jassun.ru](http://www.jassun.ru)**