

НІСС-2500МІ

ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ВСЕПОГОДНАЯ ІР-КАМЕРА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ СО ВСТРОЕННОЙ ІК-ПОДСВЕТКОЙ И ОБЪЕКТИВОМ С СЕРВОПРИВОДАМИ, 1080P

Сетевая камера Honeywell НІСС-2500МІ представляет собой сочетание инновационных технологий в области формирования мегапиксельного изображения. Она позволяет передавать потоковое видео с полной частотой кадров в разрешении 1080p. Обладая превосходным разрешением, камера НІСС-2500МІ обеспечивает высокое качество изображения, что делает ее идеальным инструментом при использовании в передовых системах телевизионного наблюдения.

За счет использования стандарта H.264 High Profile камера НІСС-2500МІ экономит ресурсы сети и пространство на дисковом хранилище даже в режиме трансляции видео с высокой частотой кадров. Объектив с фокусным расстоянием 3–9 мм и сервоприводом трансфокатора (MFZ) обеспечивает автоматическую фокусировку и дистанционную регулировку фокусного расстояния с использованием веб-браузера. Данная функциональная возможность позволяет существенно сократить время настройки системы.

Благодаря восемнадцати ІК-светодиодам, создающим зону подсветки на расстоянии до 30 м, камера НІСС-2500МІ гарантирует превосходное качество изображения даже при отсутствии освещения, видимого человеческим глазом. В ней также используется функция True Day/Night с механическим ІК-фильтром, которая гарантирует отличное качество изображения, как в дневное, так и в ночное время.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря разрешению 1080p, формату сжатия H.264, ІК-подсветке, объективу MFZ, функции «день/ночь», поддержке стандарта ONVIF и корпусу с классом защиты IP66, камера НІСС-2500МІ обеспечивает оптимальные характеристики, когда требуется превосходная четкость и высокое разрешение изображения при минимальной загрузке канала связи. Камера соответствует высоким требованиям, предъявляемым к системам телевизионного наблюдения для важных объектов (метро, банки, железные дороги, финансовые учреждения, правительственные здания, аэропорты и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

- Изображения с высоким разрешением 1080p
- Объектив с переменным фокусным расстоянием (3-9 мм) и сервоприводами исключительно удобен в установке и эксплуатации
- Функция «день/ночь» с механическим фильтром (TDN)
- 18 встроенных ІК-светодиодов, дальность подсветки до 30 м
- Встроенное хранилище до 64 Гбайт
- Двухсторонняя аудиосвязь с NVR/VMS
- Класс защиты корпуса IP66



НСС-2500МІ

ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ВСЕПОГОДНАЯ IP-КАМЕРА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ СО ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ОБЪЕКТИВОМ С СЕРВОПРИВОДАМИ, 1080P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	НСС-2500МІ
Устройство формирования изображения	Датчик изображения 1/3" Sony Exmor CMOS с прогрессивной разверткой, 2 Мп
Эффективные пиксели	1920 x 1080 (2 мегапикселя)
Объектив	Объектив с переменным фокусным расстоянием 3-9 мм и сервоприводами
Функция "день/ночь"	Механический ИК-фильтр (TDN)
Мин. освещенность	Цветное изображение: 0,1 лк при F1.2
Черно-белое изображение: 0,01 лк при F1.2 (0 лк при включенной ИК-подсветке)	
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
ИК-осветитель	18 светодиодов, 850 нм
Дальность ИК-подсветки	25-30 м
Управление ИК-светодиодами	Автоматическое
Регулировка положения по 3 осям	В горизонтальной плоскости: от 0° до +360°
В вертикальной плоскости: от -90° до 0°	
Горизонтальное изображение: от 0° до +360°	
ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО	
Видеокодер	Высокий, основной и базовый профили H.264, формат MJPEG
Профиль видео	Режим Full HD (H.264 и MJPEG): 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
Два потока (H.264 и MJPEG): 1920 x 1080 (30 к/с) + 1280 x 720 (11 к/с)	
Три потока (H.264 и MJPEG): 1920 x 1080 (30 к/с) + 1280 x 720 (1 к/с) + 720*480 (29 к/с)	
Частота кадров	До 25/30 кадров в секунду при любом разрешении
Настройка изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, защита от мерцания, выдержка, баланс белого, WDR/BLC, зеркальное отображение, поворот изображения, цифровое снижение шума (3DNR)
Поворот изображения	Поворот на 90°, 180° и 270°
Экранное меню	Маскировка приватных зон: 4 зоны, название камеры, время, наложение текста и изображения
Передача потоков	Одновременная передача нескольких потоков, регулирование частоты кадров и полосы пропускания, постоянная и переменная скорость передачи данных
Режим локальной записи	Моментальный снимок, видеоклип по тревоге, видеослейф, работа по расписанию
Язык интерфейса	Английский и упрощенный китайский
ПАРАМЕТРЫ АУДИО	
Аудиоинтерфейс	1 вход, 1 выход

НСС-2500М1

ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ВСЕПОГОДНАЯ IP-КАМЕРА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ СО ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ И ОБЪЕКТИВОМ С СЕРВОПРИВОДАМИ, 1080P


Модель	НСС-2500М1
Аудиокодек	G.711a / G.711Mu
Скорость передачи голосовых данных	8 или 16 кбит/с
Звуковой выход	Регулируемое усиление аудиовыхода
Микрофон	Внешний микрофон
СЕТЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Поддерживаемые протоколы	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP FILTER, QOS, Bonjour
Защита информации	Водяной знак, аутентификация, IP-фильтр, журнал доступа пользователей
Пользователи	До 20 пользователей с ограничением полосы пропускания 24 Мбит/с
Ethernet	RJ45 (10/100Base-T)
Встроенное хранилище	Micro SD, до 64 Гбайт
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ	
Поддерживаемые протоколы	ONVIF, профиль S
Формирование сигналов тревоги	Заполнение накопителя, обнаружение движения и закрытия камеры, внешний тревожный сигнал, несанкционированные действия с видеозаписями, несанкционированный доступ, отсоединение
Обнаружение движения	Видеообнаружение движения в 4 зонах с дополнительными опциями (или без них)
Тревожные события	Загрузка на сетевой сервер или FTP-сервер, отправка по электронной почте, местная запись, мгновенный снимок, включение реле, загрузка на карту SD
Буфер видеoinформации	Предварительная запись и запись после события: тревожный сигнал, обнаружение движения, несанкционированные действия с видео.
СИСТЕМА ПРОСМОТРА	
Операционная система	Персональный компьютер (процессор Intel® Core® 2 Duo, 2.6 ГГц с ОС Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® или Windows® 7 (32 бит) / Linux / MAC
Платформа	Honeywell Universal Surveillance (HUS) и другие сетевые видеорегистраторы
Веб-браузер	Internet Explorer® 7.0 и выше/ Safari / Firefox / Chrome
Разрешение экрана	Не менее 1024 x 768 пикселей, цвет - 16 или 32 бит
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Питание	12 В пост. тока или питание через Ethernet (PoE) (802.3af, class 3)
Потребляемая мощность	Менее 12 Вт
Рабочая температура	-40...+60°C
Рабочая влажность	Менее 95%
Монтаж	На стене, в углу, на стойке
Размеры	Диаметр 104 мм 306,7 мм
Масса	2,0 кг
Класс защиты	Защита от погодных факторов по классу IP66
Нормативные требования	CE, FCC, UL, ГОСТ Р, EAC

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

НІСС-2500МІ

ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННАЯ ВСЕПОГОДНАЯ ІР-КАМЕРА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ СО ВСТРОЕННОЙ ІК-ПОДСВЕТКОЙ И ОБЪЕКТИВОМ С СЕРВОПРИВОДАМИ, 1080P

РАЗМЕРЫ

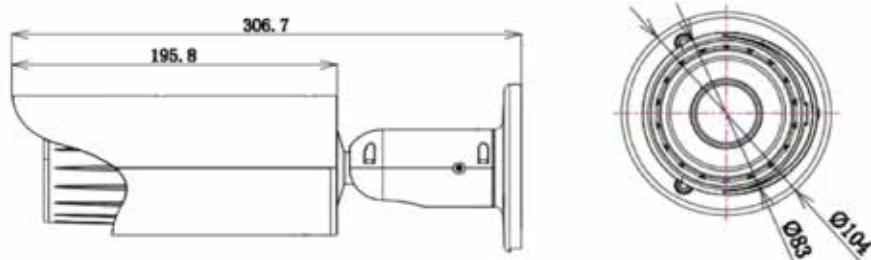

Единицы: мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НІСС-2500МІ	Вандалозащищенная всепогодная ІР-камера в цилиндрическом корпусе со встроенной ІК-подсветкой и объективом с сервоприводами. Разрешение 1080p, ІК-подсветка с дальностью до 30 м, объектив с фокусным расстоянием 3-9 мм и сервоприводами, H.264 High Profile, режим «день/ночь» с механическим фильтром (TDN), широкий динамический диапазон (WDR), ONVIF Profile S, встроенное хранилище емкостью до 64 Гбайт, ІР66, питание PoE или 12 В пост. тока
-------------	---

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО "Хоневелл"
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HVS-HICC2500MI-01-RU(0615)DS-Z
Июнь 2015
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell