

HEISS-2301T

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ IP-КАМЕРА 1080p С ФУНКЦИЕЙ "ДЕНЬ/НОЧЬ"

Модель HEISS-2301T представляет собой взрывобезопасную стационарную IP-камеру с высоким качеством изображения при разрешении 1080p и функцией "день/ночь" (механический ИК-фильтр) и поддержкой стандарта ONVIF. Камера соответствует требованиям к оборудованию в потенциально взрывоопасной среде международных директив АТЕХ и имеет степень защиты IP68. Благодаря этому камера HEISS-2301T может быть установлена на нефтехимических и нефтегазовых предприятиях, фармацевтических заводах, предприятиях угольной промышленности, комплексах СПГ и т.д.

Камера HEISS-2301T обеспечивает изображение высокой четкости 1080p (1920x1080) с частотой до 25 кадров в секунду. За счет механического ИК-фильтра, отсекающего инфракрасное излучение, функция "день/ночь" гарантирует превосходное качество изображения как в дневное, так и в ночное время суток. В камере реализована технология сжатия видео H.264, с помощью которой создаются высококачественные изображения при минимальной загрузке сетевого канала. Это позволяет сократить объем записываемых данных и уменьшить требуемую емкость хранилища информации.

Окно кожуха выполнено из термополированного стекла и имеет встроенный стеклоочиститель, что позволяет получать четкие и детализированные изображения даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.

ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение 1080p при частоте до 25 кадров в секунду
- Функция "день/ночь" с механическим ИК-фильтром (TDN)
- АТЕХ II 2 GD; Exd IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db
- Нержавеющая сталь марки 304; степень защиты IP68
- Потоки видеоизображения H.264 и MJPEG обеспечивают одновременную трансляцию в режиме реального времени и запись данных с высоким разрешением
- Технологии H.264 способствует уменьшению нагрузки на канал передачи данных и экономии ресурсов для хранения
- Обнаружение движения (4 зоны); маскирование зон (4 зоны)
- Встроенный стеклоочиститель
- Встроенный нагреватель для предотвращения образования конденсата
- IP-платформа Honeywell Universal Surveillance (HUS)
- Поддержка ONVIF



HEISS-2301T

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ IP-КАМЕРА 1080p С ФУНКЦИЕЙ "ДЕНЬ/НОЧЬ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео	
Чувствительный элемент	1/3", прогрессивная развертка, КМОП
Количество пикселей	1920 x 1080
Фокусное расстояние объектива	12 мм / 16 мм / 25 мм / 35 мм / 5 – 50 мм (вариофокальный)
Мин. освещенность	0,1 лк (в цветном режиме); 0,001 лк (в ч/б режиме)
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
Отношение сигнал/шум	50 дБ или более
Автоматический электронный затвор	1/25 - 1/100000 с, длительная выдержка 1/2, 1/4, 1/8, 1/12
Цифровое понижение шума (DNR)	Вкл./выкл.
OSD	Описание/дата/информация о потоке данных. Выбираемое расположение.
Поддерживаемые стандарты видео	NTSC, PAL
Маскирование зон	4 зоны (размер зоны задается)
Автоматическое управление объективом	Автодиафрагма (управление постоянным током)
Автоматическая регулировка усиления (APU)	Авто/ручная
Баланс белого	ATW
Обработка информации	
Кодеки видео	H.264 и Motion JPEG одновременно
Разрешение изображения	Основной поток: 1920x1080 при 25 кадрах/с; Дополнительный поток: 640x480, 320x240, 160x112 при 25 кадрах/с
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей
Пользователь	2 пользователя одновременно
Протокол передачи данных	ONVIF
События	
Тревога	Детектор движения и шлейф сигнализации
Обнаружение движения	4 зоны
Сообщения	Сервер событий: FTP-сервер, SMTP-сервер, веб-браузер
Электрические характеристики	
Питание	24 В перем. тока, ±25%
Потребляемая мощность	Макс. 30 Вт
Физические характеристики	
Размеры	430 мм (длина) x 174 мм (ширина) x 205 мм (высота)
Масса	9 кг
Окно кожуха	Термополированное стекло
Корпус	Нержавеющая сталь марки 304


HEISS-2301T

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ IP-КАМЕРА 1080p С ФУНКЦИЕЙ "ДЕНЬ/НОЧЬ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры окружающей среды	
Рабочая температура	-40...+60°C
Степень защиты	IP68
Система просмотра данных	
Браузер	IE 6.0 или выше
Медиа-плеер	VLC, Quick Time, Real Player
Программное обеспечение	
ПО	Honeywell HUS Platform 4.1 или выше
Соответствие стандартам	
Сертификация	ATEX II 2 GD; Exd IIC T6 Gb, Ex t IIIC T80°C Db, ГОСТ Р

РАЗМЕРЫ

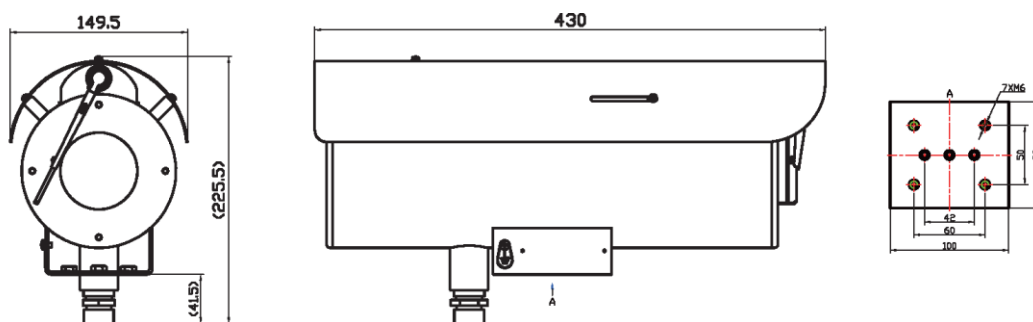

Дополнительные принадлежности

HEISS-WM - кронштейн для крепления взрывозащищенной камеры на стене

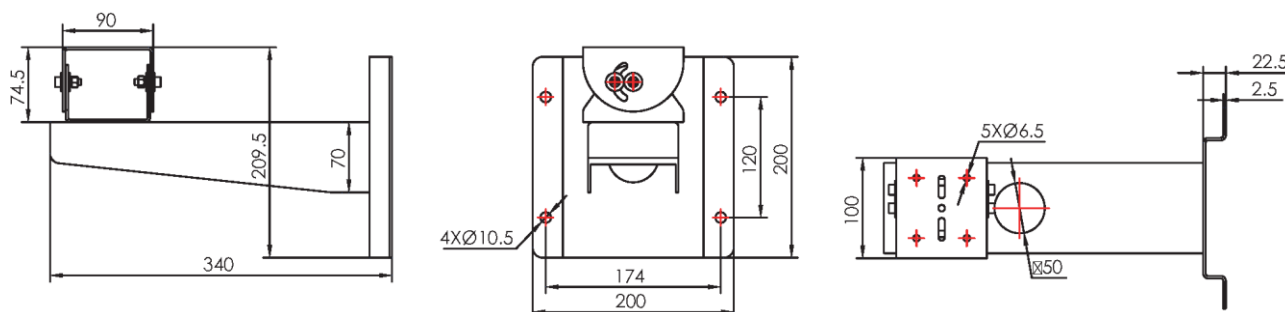

HEICC-2301T

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ IP-КАМЕРА 1080p С ФУНКЦИЕЙ "ДЕНЬ/НОЧЬ"

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

HEICC-2301T-12	Взрывобезопасная стационарная камера с разрешением 1080p, степень защиты IP68, функция «день/ночь» (True Day/Night), ONVIF, объектив 12 мм
HEICC-2301T-16	Взрывобезопасная стационарная камера с разрешением 1080p, степень защиты IP68, функция «день/ночь» (True Day/Night), ONVIF, объектив 16 мм
HEICC-2301T-25	Взрывобезопасная стационарная камера с разрешением 1080p, степень защиты IP68, функция «день/ночь» (True Day/Night), ONVIF, объектив 25 мм
HEICC-2301T-35	Взрывобезопасная стационарная камера с разрешением 1080p, степень защиты IP68, функция «день/ночь» (True Day/Night), ONVIF, объектив 35 мм
HEICC-2301T-5V50	Взрывобезопасная стационарная камера с разрешением 1080p, степень защиты IP68, функция «день/ночь» (True Day/Night), ONVIF, объектив с переменным фокусным расстоянием 5-50 мм
HEICC-WM	Кронштейн из нержавеющей стали для крепления взрывобезопасной камеры на стене

Для получения дополнительной информации посетите сайт компании:

www.honeywell.com/security/ru

Россия, Москва, Киевская ул., д. 7

Тел: +7 (495) 797-93-71

Факс: +7 (495) 796-98-93

Россия, Санкт-Петербург,

Шпалерная ул., д. 36

Тел: +7 (921) 915-12-25

www.honeywell.com

HVS-HEICC-01-RU(0414)DS-Z
Апрель 2014
© 2014 Honeywell International Inc.

Honeywell